321
MOUSSE EXPANSIVE MULTI POSITION 360°

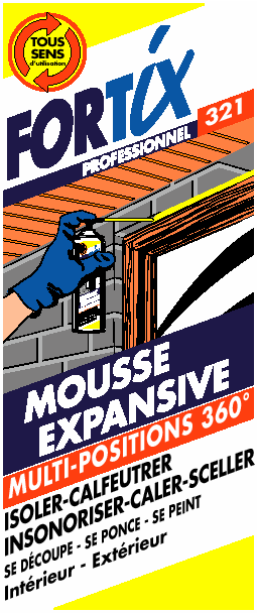

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mousse polyuréthane à durcissement rapide et expansibilité élevée. Etancher, remplir, isoler, coller et assembler avec un seul produit. Utilisable dans toutes les positions (aussi debout) et vaporisable dans toutes les directions. Idéal pour des endroits difficilement accesibles.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour étancher, isoler et remplir rapidement et facilement de plus grands joints, jointures, raccords, fissures et trous, contre les pertes de chaleur, le froid, les courants d'air, le bruit et l'humidité, à l'intérieur et à l'extérieur. Par exemple des joints entre le parois et des plafonds et des parois entre elles, des espaces de réglage entre des chambranles de porte ou de fenêtre et le mur, des joints de faîtes, voligeages, cheminées et lucames, traversées de tuyaux, conduits, câbles et conduits électriques. Encollage de panneaux d'isolation. Assemblage de boîtiers électriques et de chambranles, de portes et de fenêtres. Obturer des cavités. Fabriquer des maquettes et des paysages miniatures.

CARACTÉRISTIQUES

- 360°: utilisable dans toutes les positions et vaporisable dans toutes les directions.
- Idéal pour des endroits difficilement accessibles.
- Exempte de CFK et HCFK (ne nuit pas à l'ozone)
- Peut être peint
- Excellente adhésion à de nombreux supports
- Bon pouvoir obturant
- Durcit sous l'influence de l'humidité de l'air
- Résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques
- Poignée spécialement conçue : refermable et réutilisable plusieures fois
- Valve de sécurité : pas de fuites de mousse par la valve

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée qu'en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convient à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

321
MOUSSE EXPANSIVE MULTI POSITION 360°

Description	N° d'Article	UC	EAN (pièces)
Bombe 500 ml.	440002000	12	5413624704196

MISE EN ŒUVRE
Préparation du support: Veiller à ce que le support soit débarrassée de poussière et de graisse. Humidifier de préférence les supports secs, surtout s'ils sont absorbants.
Outils: Il est conseillé de porter des gants, des lunettes protectrices et des vêtements de travail pendant l'utilisation.
Méthode d'application: Ne remplir les espaces qu'à moitié Remplir les grandes cavités en couches successives. L'humidification légère de la mousse permet un durcissement plus rapide et une expansibilité élevée.
Température de travail: Appliquer à une température de la bombe et une température ambiante entre +5°C et +30°C

MODE D'EMPLOI

1. Le support doit être propre, sain, exempt de poussières et de graisse (humidifier légèrement les supports secs).
2. mettre les gants.
3. Visser la gâchette sur la valve.
4. Bien agiter (min. 30 sec.).
5. L'aérosol s'utilise dans tous les sens.
6. La mousse durcie peut être coupée, sciée, poncée et peintre.

PROPRIETES
Dilution: non applicable
Résistance à la température: de -40°C à +90°C.
Résistance à l'humidité: bonne
Résistance aux UV : non
Résistance aux produits chimiques: bonne
Résistance au vieillissement: bonne

DONNEES TECHNIQUES (20°C et 50% H.R.)
Sec à toucher: après 11-14 min
Peut être coupée (cordon de 2 cm) : après environ 25 min.
Chargeable: après +/- 12 heures
Température de travail: bombe +5ºC à +25ºC (condition optimale = +20ºC)

Résistance à la traction: 7 N/cm²
Elasticité sous tension: 25%
Résistance au cisaillement: 5 N/cm²

500 Ml donne env. 25 litres de mousse

CONSEILS DE SECURITE
Les fiches de sécurité sont disponible à la demande.

STABILITE A LA CONSERVATION
se conserve au moins 15 mois, à condition d'être entreposée au frais et au sec.

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée qu'en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convient à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.